


Virinto tinklo montavimui naudojami apvalūs įkalami 60x1,3mm diametro **GALFAN** stulpai su unikaliu antikoroziiniu padengimu arba cinkuoti betonuojami 45x2mm diametro stulpai.

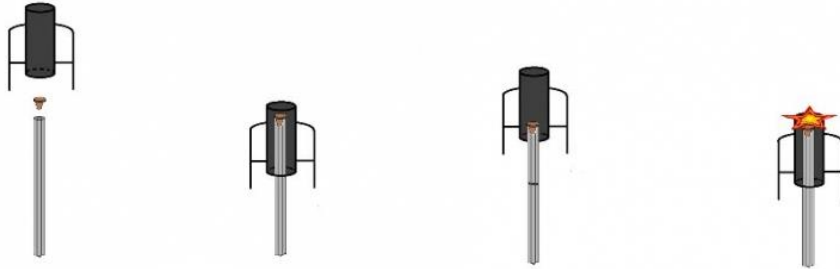


Virinto tinklo montavimas su įkalamais GALFAN stulpais.


Apvalūs 60mm GALFAN stulpai montuojami kas 2,5-3 m. Stulpas įkalamas mažiausiai 600mm į gruntą. Siūlome naudoti specialų įkalimo įrankį, kuris apsaugo stulpo viršų nuo deformavimo. Tvoros tinklas tvirtinamas prie tvoros stulpo specialiais tvirtinimais (PVC kaladėlės). H1000-1200mm aukčio tinklui reikėtų 3 tvirtinimų vienam stulpui. H1500-2000mm aukčio tinklui reikėtų 4 tvirtinimų vienam stulpui. Atraminiai stulpai ir įtempimo detalės nenaudojamos.

Virinto tinklo montavimas su betonuojamais stulpais

Virinto tinklo montavimui naudojami cinkuoti betonuojami 45x2mm diametro stulpai. Apvalūs stulpai betonuojami kas 2,5-3m. ne mažiau kaip 800mm į gruntą.

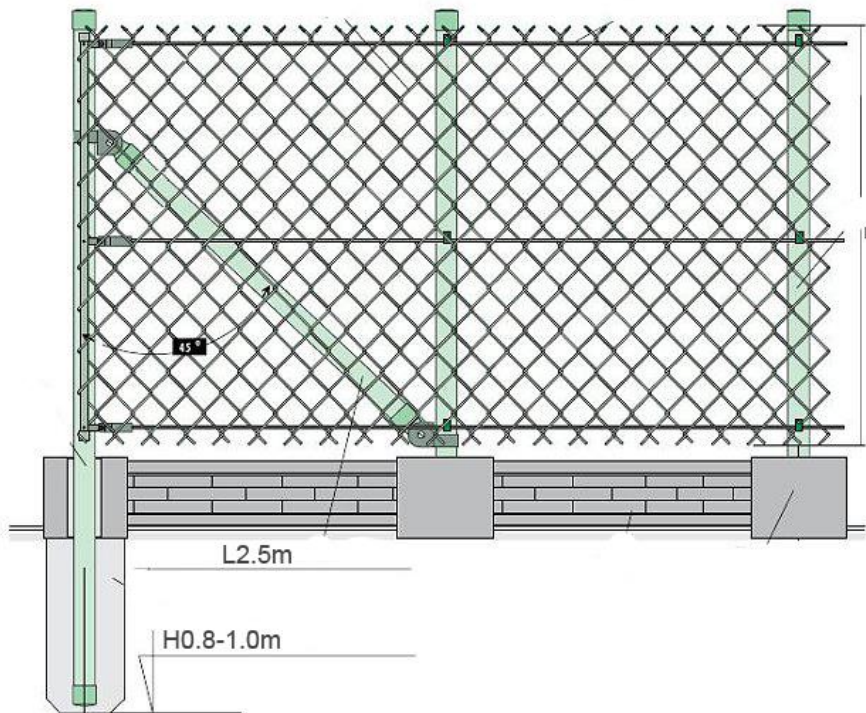

Tvoros tinklas tvirtinamas prie tvoros stulpo specialiais tvirtinimais (PVC kaladėlės). H1000-1200mm aukčio tinklui reikėtų 2 tvirtinimų vienam stulpui. H1500-2000mm aukčio tinklui reikėtų 3 tvirtinimų vienam stulpui. Ritinio pradžioje ir pabaigoje montuojamas atraminis stulpas 38mm diametro (3) įtempimo virbas (2) su apkabomis (1) ir įtempejai (4). Tarpiniams stulpams naudojamos savaržos tinklui (6/7) ir įtempimo lyno laikikliai (5) H1000-1200mm naudojami 2 lynai su įtempėjais. H1500-2000mm naudojami 3 lynai su įtempėjais.

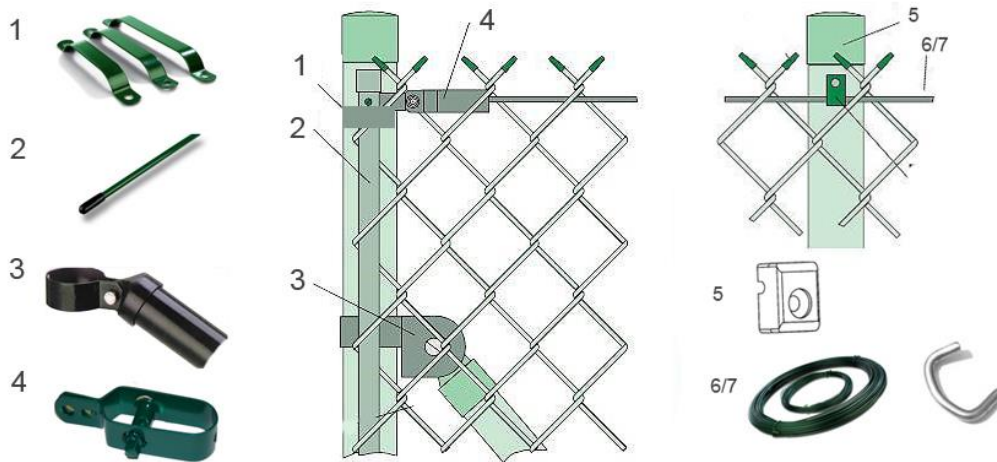

SULPO MONTAVIMO VIDEO